



U TİPİ ZİNCİRLİ KONVEYÖR UCC180-200

UCC180-200

ALTINBİLEK U Tipi Zincirli Konveyör, toz ve granül ürünlerin istenilen kapasitede hasarsız ve ekonomik bir şekilde düz veya eğimli olarak iletilmesini sağlar. U tipi gövde dizaynı sayesinde taşınan ürünün gövde içerisinde kalmasını engeller. Bu durum aynı konveyör ile farklı ürünlerin taşınmasında önem arz etmektedir. Diğer konveyörlere göre temizlenme verimliliği çok yüksektir. Tamamen kapalı, sızdırmaz bir yapıya sahiptir.

ÖZELLİKLERİ

- U-Tipi Gövde Yapısı
- Yarım Ay Sıyırıcı Paletler
- Taban Temizliğinde Yüksek Verimlilik
- Tamamen Cıvatalı Birleştirme
- Kolay Montaj Gövde Yapısı
- Maksimum Dayanıklılık
- Isıl İşlemlili Rotary Api Tipi Zincir
- Zincirde Cıvata Bağlantılı Plastik Paletler
- Sızdırmaz Toz Keçeleri
- Manuel Vidalı Gerdirme Sistemi
- Birden Fazla Yükleme Ve Boşaltma

TAHRİK SİSTEMİ

- Sağ Veya Sol Tarafa Monte Edilebilen Tahrik Sistemi
- Kayış Kasnak Bağlantılı Güç Aktarımı(Standart)
- Redüktörlü Motor Boş Mil(Opsiyonel)
- Redüktörlü Motor Dolu Mil Ve Kaplin(Opsiyonel)

GÜVENLİK SİSTEMİ

- Devir Sensörü(Standart)
- Aşırı Ürün Algılama Sensörü(Standart)
- Zincir Koptu Algılama Sensörü(Opsiyonel)
- Rulman Isı Algılama Sensörü(Opsiyonel)
- Rulman Titreşim Algılama Sensörü(Opsiyonel)

AKSESUARLAR

- Giriş Modülü
- Çıkış Modülü
- Dönen Aksamlar İçin Muhafaza
- Motor Muhafazası
- Şeffaf Gözlem Penceresi
- Yükseklik Ayarlı Destek Ayakları(İhtiyaca Göre Belirlenir)
- Aşınma Plakaları(Opsiyonel)

TEKNİK ÖZELLİKLER

Makine	UCC180	UCC200
Maksimum Kapasite	235m ³ /h	300m ³ /h
Maksimum Zincir Hızı	0.82m/s	
Maksimum Uzunluk ve Eğim	Ürün özelliklerine göre	
Tahrik Sistemi	Uygulamaya göre	
Ses Seviyesi	70-85 dB	
Çalışma Koşulları	-15°C ÷ 40°C ortam	


MALZEMELER

Gövde	Standart	Galvanizli Çelik ve Sıcak Daldırma Galvaniz Kaplama
	Opsiyonel	Paslanmaz Boyalı (Paslanmaz Çelik)
Zincir	Standart	Çelik
	Opsiyonel	Paslanmaz
Sıyırıcı Palet	Standart	Plastik (PP-COP)
	Opsiyonel	UHMW1000
		Antistatik Plastik
Zincir Geri Dönüş Sistemi	Standart	Plastik Makara (PA6)
	Opsiyonel	Raylı Tip

UYUMLULUK

ATEX	Standart	Zone Dışı
	Opsiyonel	Zone 22 - 21


NOT: ATEX uyumluluğu için özel gereksinimler gereklidir.



ALTINBİLEK®

U TİPİ ZİNCİRLİ KONVEYÖR UCC180-200

UCC180-200

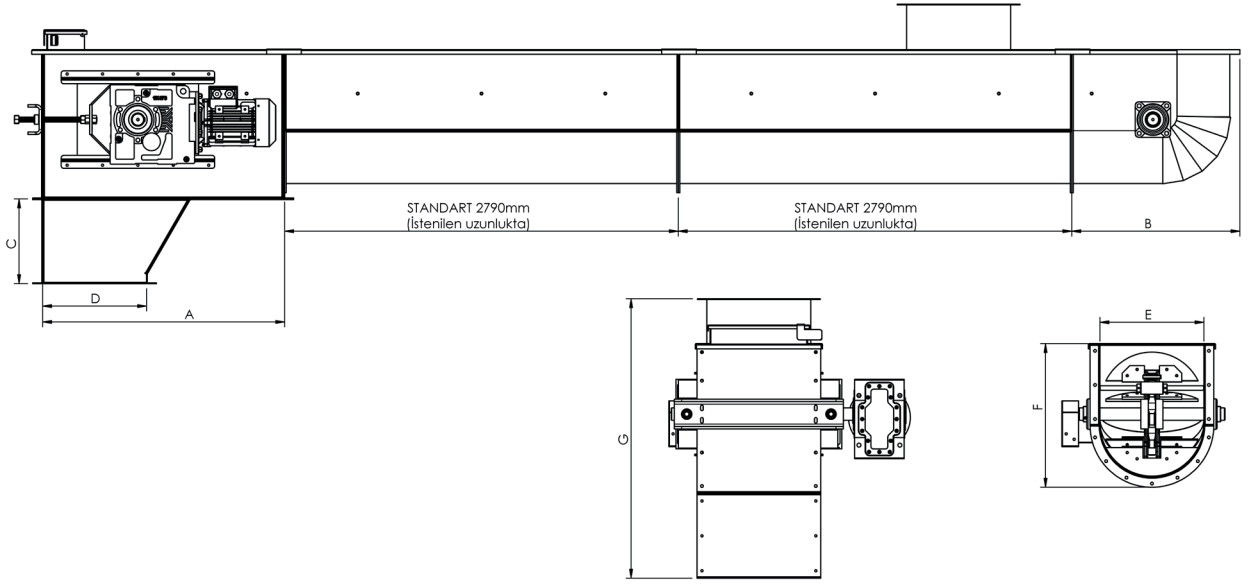

MODEL	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)
UCC180	1000	600	300	340x340	340	528	983
UCC200	1000	600	350	420x420	420	568	1073

Tasarımlar ve Ölçüler Haber Vermeden Değiştirilebilir.