



TELESKOPIK BANT KONVEYÖR

ATB606-ATB709-ATB812

ATB606-ATB709-ATB812

ALTINBİLEK Teleskopik Bant Konveyör, Konteynır, Kamyon, Tır gibi araçlara koli, paket, çuval vb. ambalajlı ve ambalajsız ürünlerin kısa zamanda seri olarak yükleme ve boşaltma işlerini yapmanızı sağlar. Ayarlanabilir çalışma yüksekliği ile araç içerisinde ürünü taşıyacağı noktaya kadar uzayıp kısalmaktadır. Operasyon esnasında aracın hareket etmesine gerek kalmaz. Depolarda, gıda endüstrisinde, bisküvi, un ve yem fabrikalarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Daha hızlı ve daha verimli yükleme ve boşaltma işlemine ek olarak, el kumandası ile operatörler için ergonomik çalışma sağlar ve kullanımı kolaydır.

ÖZELLİKLERİ

- Ayarlanabilir Yükseklik
- Güçlü Yapı
- Hızlı Operasyon
- Kolay Kullanım
- Minimum Personel
- Çift Yönlü Çalışma

TAHRİK SİSTEMİ

- Kauçuk Kaplı Tahrik Tamburu
- Zincir Bağlantılı Güç Aktarımı
- Redüktörlü Motor
- Kremayer Sistemli İtici

GÜVENLİK SİSTEMİ

- Acil Durdurma
- Dönen Aksamlar İçin Muhafaza
- Açılma - Kapanma Sensörleri
- Rulman Titreşim Algılama Sensörü (Opsiyonel)

AKSESUARLAR

- Bakım Pencereleri
- Muhafazalar
- Uzaktan Kumanda (Opsiyonel)

TEKNİK ÖZELLİKLER

Makine	ATB606	ATB709	ATB812
Maksimum Uzunluk	12m	16m	21m
Bant Geniřliđi	580 mm		
Maksimum Yük Tařıma	50kg/m		
Tahrik Sistemi	Elektrik-Hidrolik		
Ses Seviyesi	50-65 dB		
Çalışma Koşulları	-15°C ÷ 40°C ortam		


MALZEMELER

Gövde	Standart	Boyalı (Karbon Çelik)
Bant	Standart	PVC
Silindir	Standart	ISO 3320
Halat	Standart	Çelik Halat Nufleks



TELESKOPIK BANT KONVEYÖR

ATB606-ATB709-ATB812 ATB606-ATB709-ATB812

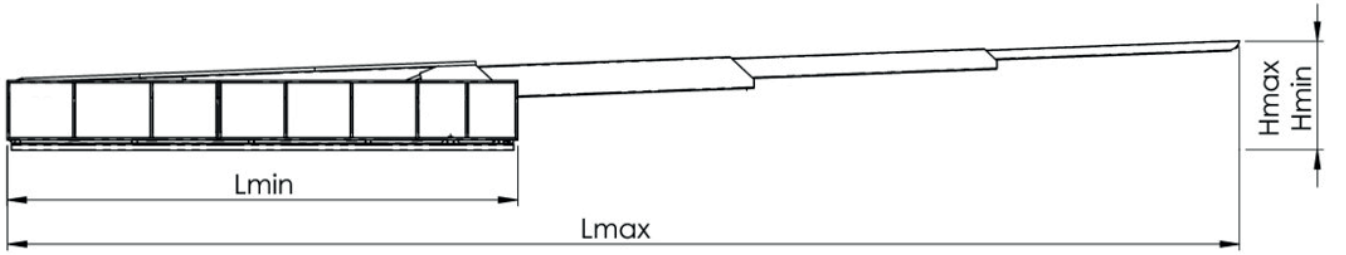

MODEL	Lmax (mm)	Lmin (mm)	Hmax (mm)	Hmin (mm)
ATB606	12000	6000	3000	1250
ATB709	16000	7000	3150	1250
ATB812	21000	8500	3150	1100

Tasarımlar ve Ölçüler Haber Vermeden Değiştirilebilir.