



НАКЛОННЫЙ ЦЕПНОЙ КОНВЕЙЕР ICC2309-3059-4509

ICC2309-3059-4509

Наклонный цепной конвейер ALTI**N**İLEK позволяет транспортировать рассыпные и гранулированные продукты, под необходимым углом, с необходимой производительностью без травмирования продукта. Двух ярусные, полностью изолированные короба

ОСОБЕННОСТИ

- Полностью на болтовых соединениях
- Простая конструкция сборки
- Максимальная надежность
- Цепь типа Rotary Api с термообработкой
- Пластиковые скребки соединенные с цепью при помощи болтов
- Максимальная зачистка дна конвейера при помощи наклонных скребков
- Лучшая зачистка дна
- Противопыльные сальники
- Ручная, винтовая система натяжения цепи
- Несколько загрузочных и разгрузочных отверстий
- Транспортировка продукта в обе стороны

ПРИВОДНАЯ СИСТЕМА

- Установка мотора с правой или левой стороны оборудования
- Ременно шкифная система передачи (Стандарт)
- Мотор- редуктор (Опция)
- Мотор с редуктором через муфту(Опция)

СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ

- Датчик вращения (Стандарт)
- Датчик переполнения (Стандарт)
- Датчик температуры подшипников (Опция)
- Датчик вибрации подшипников (Опция)

АКСЕСУАРЫ

- Прозрачные смотровые люки (Опция)
- Загрузочные модули
- Разгрузочные модули
- Защита вращающихся деталей
- Защитный кожух мотора
- Опоры с регулируемой высотой (Изготавливаются по требованию проекта)
- Футеровка (Опция)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Оборудование	ICC2309	ICC3059	ICC4559
Максимальная производительность	110м3/ч	160м3/ч	240м3/ч
Максимальная скорость цепи	0.82м/с		
Максимальная длина и угол наклона	Исходя из особенностей продукта транспортировки		
Приводная система	По требованию		
Уровень шума	70-85дБ		
Условия работы	-15°C ÷ +40°C окружающей среды		

МАТЕРИАЛЫ


Короб	Стандарт	Оцинкованная сталь и горячие цинкование
	Опция	Нержавеющая сталь
		Окрашенная сталь
Футеровка (дно и бока)	Стандарт	нет
	Опция	Полиэтилен UHMW1000, Износостойкая сталь Hardox
Цепь	Стандарт	Сталь
	Опция	Нержавеющая сталь
Скребки	Стандарт	Полиэтилен (PP-COP)
	Опция	Полиэтилен UHMW1000 Антистатический полиэтилен

СООТВЕТСТВИЕ

ATEX	Стандарт	Вне зон
	Опция	Zone 22 - 21

ПРИМЕЧАНИЕ: для соответствия нормам ATEX нужны определенные требования.


ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ

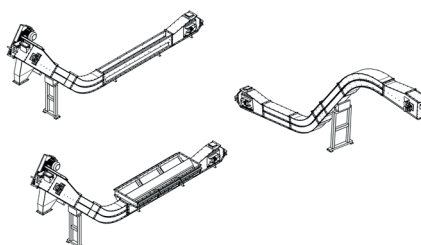



НАКЛОННЫЙ ЦЕПНОЙ КОНВЕЙЕР ICC2309-3059-4509

ICC2309-3059-4509

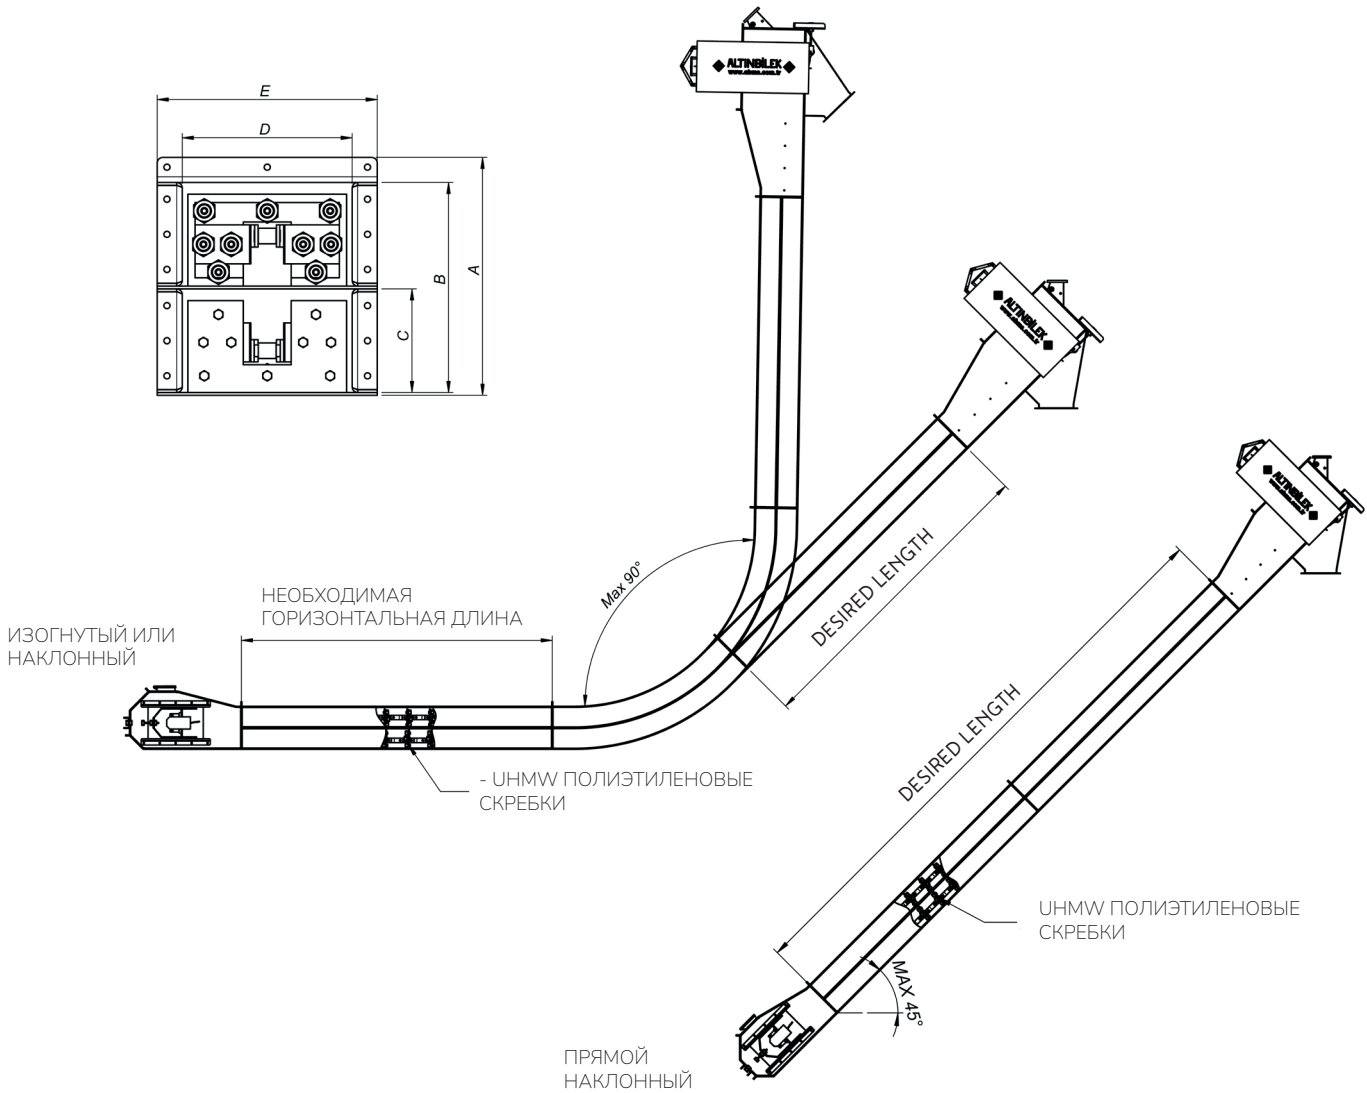

МОДЕЛЬ	A(мм)	B(мм)	C(мм)	D(мм)	E(мм)
ICC2309	420	370	186	230	320
ICC3059	420	370	186	304	395
ICC4509	420	370	186	450	540

Размеры и конструкция могут быть изменены без предупреждения.