



## ЗАКРЫТЫЙ ЛЕНТОЧНЫЙ КОНВЕЙЕР

### KVK800-KVK1000-KVK1200 KVK800-KVK1000-KVK1200

**Закрытый ленточный конвейер ALTINBILEK,** позволяет транспортировать продукт в горизонтальном или наклонном направлении, на большие расстояния с большой производительностью. Производятся исходя из требуемой производительности и продукта транспортировки. Идеально подходит для бережной транспортировки рассыпных и гранулированных продуктов. Транспортировка продукта по средствам ленты движущейся по несущим роликам.

Проскальзывание ленты на барабане предотвращено посредством покрытия каучуком. Хвостовой барабан покрытый спиральной решеткой с зачистными лопастями по краям. Данные лопасти позволяют подавать просыпанный продукт на ленту тем самым обеспечивая самозачистку. Данная самозачистка позволяет транспортировать разные продукты без смешивания.

### ОСОБЕННОСТИ

- Полностью на болтовых соединениях
- Простая конструкция сборки
- Максимальная надежность
- Высокопрочная, резино тканевая лента качеством EP

### ПРИВОДНАЯ СИСТЕМА

- Установка мотора с правой или левой стороны оборудования
- Ременно шкифная система передачи (Стандарт)
- Мотор- редуктор (Опция)
- Мотор с редуктором через муфту (Опция)
- Редуктор промышленного типа с вспомогательным приводом (Опция)

### СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ

- Датчик вращения (Стандарт)
- Направляющие возвратные ролики (Стандарт)
- Датчик схода ленты (Опция)
- Датчик температуры подшипников (Опция)
- Тросовый аварийный выключатель (Опция)
- Датчик вибрации подшипников (Опция)

### АКСЕСУАРЫ

- Защита вращающихся деталей
- Защитный кожух для мотора
- Выбор зачистных скребков исходя из особенностей продукта
- транспортировки(Опция) (Карбид вольфрама, полиуретан,

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Оборудование	KVK800	KVK1000	KVK1200
Максимальная производительность	600 м3/ч	1000 м3/ч	1500 м3/ч
Максимальная скорость ленты	2.70 м/с		
Максимальная длина и угол наклона	Исходя из продукта транспортировки		
Приводная система	По требованию		
Уровень шума	60-70 дБ		
Условия работы	-15°C/ +40°C окружающей среды		


### МАТЕРИАЛЫ

Короб	Стандарт	Окрашенный (Углеродистая сталь)
	Опция	Нержавеющая сталь Оцинкованная сталь и горячие цинкование
Покрытие приводного и хвостового барабана	Стандарт	Каучук
	Опция	Антистатический каучук и антистатический маслястойкий каучук
Лента	Стандарт	Каучук
	Опция	Антистатическая
		Маслостойкая
		Пищевая
Зачистные скребки	Стандарт	Нет
	Опция	Первичные, вторичные, внутренние скреки и зачистная щетка



## ЗАКРЫТЫЙ ЛЕНТОЧНЫЙ КОНВЕЙЕР

### КВК800-КВК1000-КВК1200 КВК800-КВК1000-КВК1200

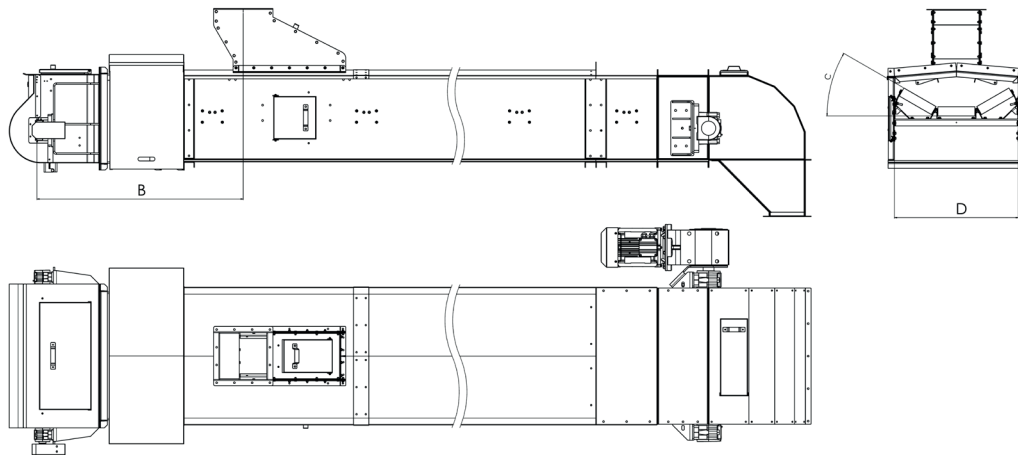

МОДЕЛЬ	В (мин) (мм)	С (°)	D (мм)
КВК800	1200	30°	954
КВК1000	1500	30°	1200
КВК1200	1800	30°	1400

Размеры и конструкция могут быть изменены без предупреждения