



## ЛЕНТОЧНЫЙ КОНВЕЙЕР С РАЗГРУЗОЧНОЙ ТЕЛЕЖКОЙ

**Ленточный конвейер с разгрузочной тележкой ALTINBILEK**, позволяет транспортировать продукт в горизонтальном или наклонном направлении. Транспортировка продукта по средствам ленты движущейся по несущим роликам. Исходя из необходимой производительности и особенности продукта изготавливается с двумя или тремя несущими роликами. Данный конвейер позволяет транспортировать сыпучие и гранулированные продукты с высокой производительностью на длинные расстояния с низким потреблением электричества.

Возможно использование одного или более загрузочных отверстий. Благодаря электро моторизированной разгрузочной тележке возможна работа в обе стороны с постоянной выгрузкой. При помощи автоматической или ручной настройки возможна установка разгрузочных мест тележки. Наиболее распространено использование данного ленточного транспортера на загрузке напольных складов.

### ОСОБЕННОСТИ

- Полностью на болтовых соединениях
- Простая конструкция сборки
- Максимальная надежность
- Высокопрочная, резино тканевая лента качеством EP
- Двухсторонняя гравитационная система натяжение ленты (Для конвейеров длиннее 40м)

### ПРИВОДНАЯ СИСТЕМА

- Установка мотора с правой или левой стороны оборудования
- Ременно шкифная система передачи (Стандарт)
- Мотор- редуктор (Опция)
- Мотор с редуктором через муфту (Опция)
- Редуктор промышленного типа с вспомогательным приводом (Опция)

### СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ

- Датчик вращения (Стандарт)
- Направляющие возвратные ролики (Стандарт)
- Датчик схода ленты (Опция)
- Датчик температуры подшипников (Опция)
- Тросовый аварийный выключатель (Опция)
- Датчик вибрации подшипников (Опция)

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Оборудование	НБК500	НБК650	НБК800	НБК1000
Максимальная производительность	225м³/ч	350м³/ч	500м³/ч	700м³/ч
Максимальная скорость ленты	2.70м/с			
Максимальная длина	Исходя из особенностей продукта			
Приводная система	По требованию			
Уровень шума	50-65 дБ			
Условия работы	-15°C ÷ 40°C окружающей среды			

### МАТЕРИАЛЫ


Короб	Стандарт	Окрашено (Углеродистая сталь)
	Опция	Нержавеющая сталь Оцинкованная сталь и горячие цинкование
Покрытие приводного и хвостового барабана	Стандарт	Каучук
	Опция	Антистатический каучук и антистатический маслостойкий каучук
Лента	Стандарт	Антистатическая
	Опция	Антистатическая маслостойкая
		Пищевая
Зачистные скребки	Стандарт	Нет
	Опция	Первичные, вторичные, внутренние скреки и зачистная щетка

### АКСЕСУАРЫ

- Защита вращающихся деталей
- Выбор зачистных скребков исходя из особенностей продукта
- транспортировки (Опция) (Карбид вольфрама, полиуретан, полиэтилен и др.)



## ЛЕНТОЧНЫЙ КОНВЕЙЕР С РАЗГРУЗОЧНОЙ ТЕЛЕЖКОЙ

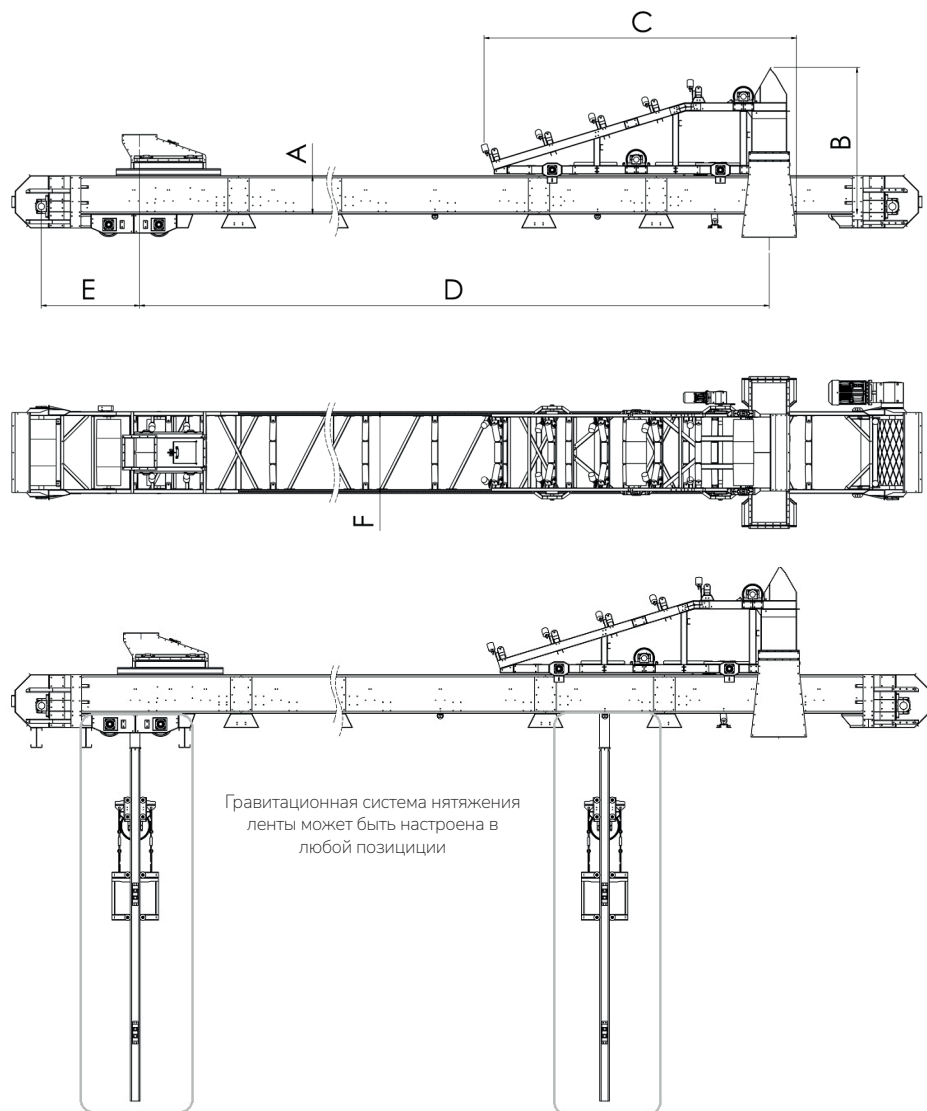

МОДЕЛЬ	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)	F(mm)
НВК500	550	1750	3520	4680	750	824
НВК650	550	1900	3940	5440	975	974
НВК800	550	2100	4350	6200	1200	1174
НВК1000	550	2300	4760	7050	1500	1374

Размеры и конструкция могут быть изменены без предупреждения