



KAPALI BANT KONVEYÖR

KBK800-KBK1000-KBK1200

KBK800-KBK1200-KBK1000

ALTINBİLEK Kapalı Bant Konveyörleri, taşınacak ürünün yatay veya eğimli olarak yüksek kapasitede uzak noktalara iletimini sağlar. İletilecek ürüne ve kapasiteye göre imal edilirler. Yüksek kapasitede toz ve granül ürünlerin hassas bir şekilde iletimi için idealdir. İletim rulolar üzerinde hareket eden bant ile sağlanmaktadır.

Tahrik tamburu kauçuk kaplanarak patinaj önlenmiştir. Kuyruk tamburu helisel çubuklu olup her iki yanında bulunan kanatçıklar dökülen ürünü tekrar banda verir ve otomatik temizleme sağlar. Bu sayede farklı ürünler birbirine karışmadan transfer edilir.

ÖZELLİKLERİ

- Tamamen Cıvatalı Birleştirme
- Kolay Montaj Gövde Yapısı
- Maksimum Dayanıklılık
- Yüksek Mukavemetli EP Bant

TAHRİK SİSTEMİ

- Sağ veya Sol Tarafa Monte Edilebilen Tahrik Sistemi
- Kayış Kasnak Bağlantılı Güç Aktarımı (Standart)
- Redüktörlü Motor Boş Mil (Opsiyonel)
- Redüktörlü Motor Dolu Mil ve Kaplin (Opsiyonel)
- Yardımcı Tahrikli Endüstriyel Redüktör (Opsiyonel)

GÜVENLİK SİSTEMİ

- Devir Sensörü (Standart)
- Bant Hizalama Geri Dönüş İstasyonu (Standart)
- Bant Kaydı Sensörü (Opsiyonel)
- Rulman Isı Algılama (Opsiyonel)
- Halatlı Emniyet (Opsiyonel)
- Rulman Titreşim Algılama Sensörü (Opsiyonel)

AKSESUARLAR


- Dönen Aksamlar İçin Muhafaza
- Motor Muhafazası
- Sıyırıcı Malzemeleri Taşınan Ürüne Göre Seçilir (Opsiyonel) (Tungsten Karbür, Poliüretan, Polietilen vb.)

TEKNİK ÖZELLİKLER

Makine	KBK800	KBK1000	KBK1200
Maksimum Kapasite	600 m ³ /h	1000 m ³ /h	1500 m ³ /h
Maksimum Bant Hızı	2.70 m/s		
Maksimum Uzunluk ve Eğim	Ürün Özelliklerine Göre		
Tahrik Sistemi	Uygulamaya Göre		
Ses Seviyesi	60-70 dB		
Çalışma Koşulları	-15°C ÷ +40°C ortam		


MALZEMELER

Gövde	Standart	Boyalı (Karbon Çelik)
	Opsiyonel	Paslanmaz Galvanizli Çelik ve Sıcak Daldırma Galvaniz Kaplama
Tahrik ve Kuyruk Tamburları Kaplaması	Standart	Kauçuk
	Opsiyonel	Antistatik Kauçuk, Antistatik Nitril
Bant	Standart	Kauçuk
	Opsiyonel	Antistatik Antistatik Nitril (Yağa Dayanıklı)
		Gıdaya Uygun (FDA Onaylı)
Bant Sıyırıcı	Standart	Yok
	Opsiyonel	Primer, Sekonder, İç Sıyırıcı, Fırça



KAPALI BANT KONVEYÖR

KBK800-KBK1000-KBK1200 KBK800-KBK1200-KBK1000

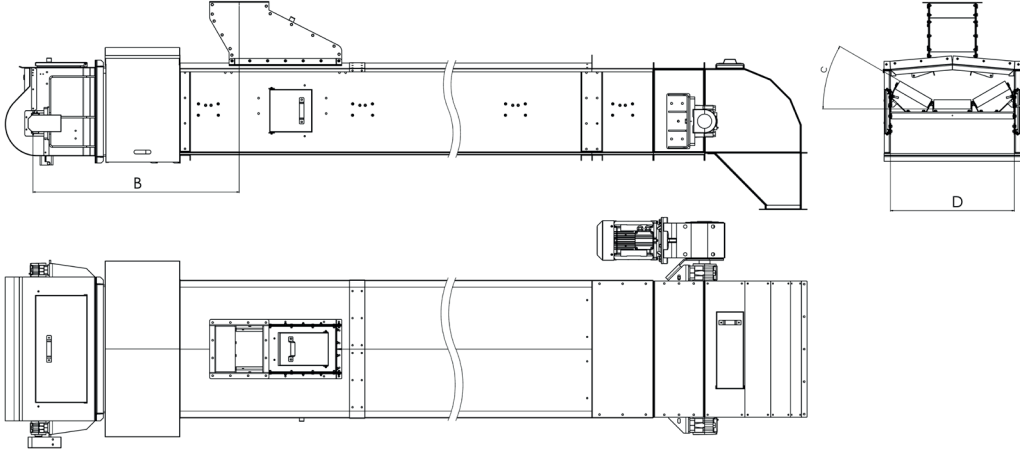

MODEL	B (Min) (mm)	C (°)	D (mm)
KBK800	1200	30°	954
KBK1000	1500	30°	1200
KBK1200	1800	30°	1400

Tasarımlar ve Ölçüler Haber Vermeden Değiştirilebilir.