



HAREKETLİ BANT KONVEYÖR

ALTINBİLEK Hareketli Bant Konveyörleri, ürünlerin yatay veya eğimli taşınmasını sağlar. İletim, taşıyıcı rulo üzerinde hareket eden bant ile sağlanmaktadır. İletilecek ürüne ve kapasiteye göre ikili veya üçlü rulo sistemi olarak imal edilirler. Yüksek kapasitede toz ve granül ürünler için uzun metrajlarda, düşük güç gereksinimi ile taşımaya uygundur. Bir veya birden fazla giriş olanağı sağlar. Elektrikli teçhizat ile donatılmış iki yönlü çalışabilme özelliği olan hareketli araba ile sürekli çıkış sağlanmaktadır. Otomatik veya manuel kontrol ile istenen noktalarda hareketli araba ile ürün çıkışı konumlandırılmaktadır. Özellikle yatay depolarda doldurma ekipmanı olarak tercih edilir.

ÖZELLİKLERİ

- Tamamen Cıvatalı Birleştirme
- Kolay Montajlı Gövde Yapısı
- Maksimum Dayanıklılık
- Yüksek Mukavemetli EP bant
- Çift Taraf Kızaklı Ağırlıklı Gergi Sistemi (40mt ve Üzeri İçin)

TAHRİK SİSTEMİ

- Sağ veya Sol Tarafa Monte Edilebilen Tahrik Sistemi
- Kayış Kasnak Bağlantılı Güç Aktarımı (Standart)
- Redüktörlü Motor Boş Mil (Opsiyonel)
- Redüktörlü Motor Dolu Mil ve Kaplin (Opsiyonel)
- Yardımcı Tahrikli Endüstriyel Redüktör (Opsiyonel)

GÜVENLİK SİSTEMİ

- Devir Sensörü (Standart)
- Bant Hizalama Geri Dönüş İstasyonu (Standart)
- Bant Kaydı Sensörü (Opsiyonel)
- Rulman Isı Algılama Sensörü (Opsiyonel)
- Halatlı Emniyet Şalteri (Opsiyonel)
- Rulman Titreşim Algılama Sensörü (Opsiyonel)

AKSESUARLAR

- Dönen Aksamlar İçin Muhafaza
- Sıyırıcı Malzemeleri Taşınan Ürüne Göre Seçilir (Opsiyonel)
(Tungsten Karbür, Poliüretan, Polietilen vb.)

TEKNİK ÖZELLİKLER


Makine	HBK500	HBK650	HBK800	HBK1000
Maksimum Kapasite	225m ³ /h	350m ³ /h	500m ³ /h	700m ³ /h
Maksimum Bant Hızı	2.70m/s			
Maksimum Uzunluk	Ürün Özelliklerine Göre			
Tahrik Sistemi	Uygulamaya Göre			
Ses Seviyesi	50-65 dB			
Çalışma Koşulları	-15°C ÷ 40°C Ortam			

MALZEMELER

Gövde	Standart	Boyalı (Karbon Çelik)
	Opsiyonel	Paslanmaz Galvanizli Çelik ve Sıcak Daldırma Galvaniz Kaplama
Tahrik ve Kuyruk Tamburları Kaplaması	Standart	Kauçuk
	Opsiyonel	Antistatik Kauçuk ve Antistatik Nitril
Bant	Standart	Antistatik
	Opsiyonel	Antistatik Nitril (Yağa Dayanıklı)
		Gıdaya Uygun (FDA Onaylı)
Bant Sıyırıcı	Standart	Yok
	Opsiyonel	Primer, Sekonder, İç Sıyırıcı ve Fırça



HAREKETLİ BANT KONVEYÖR

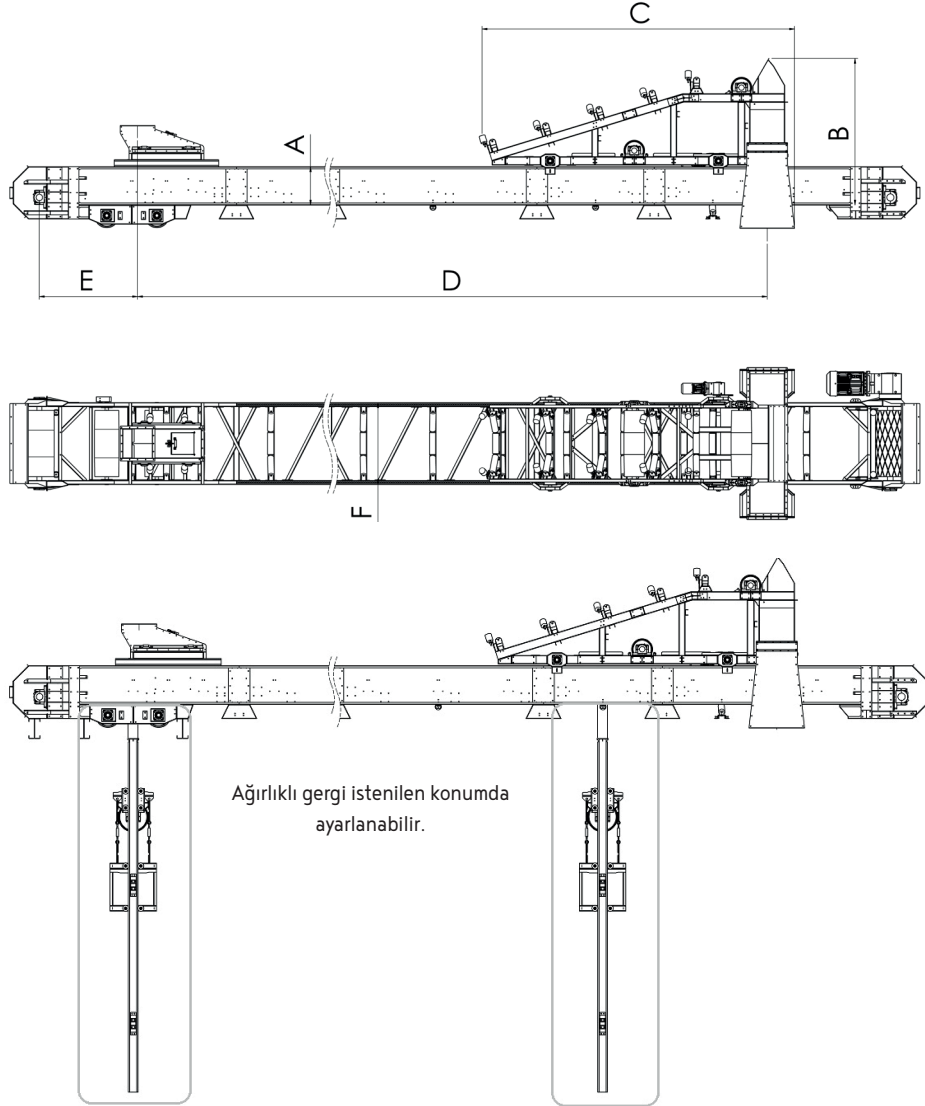

MODEL	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)	F(mm)
HBK500	550	1750	3520	4680	750	824
HBK650	550	1900	3940	5440	975	974
HBK800	550	2100	4350	6200	1200	1174
HBK1000	550	2300	4760	7050	1500	1374

Tasarımlar ve Ölçüler Haber Vermeden Değiştirilebilir.