

## EĞİMLİ ZİNCİRLİ KONVEYÖR ICC2309-3059-4509

## ICC2309-3059-4509

**ALTINBİLEK Eğimli Zincirli Konveyör**, toz ve granül ürünlerin istenilen kapasitede hasarsız ve ekonomik bir şekilde istenen açı ve eğime göre iletilmesini sağlar. Çift hazneli tamamen kapalı, sızdırmaz bir yapıya sahiptir.

### ÖZELLİKLERİ

- Tamamen Cıvatalı Birleştirme
- Kolay Montajlı Gövde Yapısı
- Maksimum Dayanıklık
- Isıl İşlemleri Rotary Api Tipi Zincir
- Zincirde Cıvata Bağlantılı Plastik Paletler
- Açılı Plastik Sıyırıcı Paletler İle Maksimum
- Taban Temizlik Performansı
- Sızdırmaz Toz Keçeleri
- Manuel Vidalı Gerdirme Sistemi
- Birden Fazla Yükleme ve Boşaltma
- Her İki Yönde Ürün Taşıma

### TAHRİK SİSTEMİ

- Sağ veya Sol Tarafa Monte Edilebilen Tahrik Sistemi
- Kayış Kasnak Bağlantılı Güç Aktarımı (Standart)
- Redüktörlü Motor Boş Mil (Opsiyonel)
- Redüktörlü Motor Dolu Mil ve Kaplin (Opsiyonel)


### GÜVENLİK SİSTEMİ

- Devir Sensörü (Standart)
- Aşırı Ürün Algılama Sensörü (Standart)
- Rulman Isı Algılama Sensörü (Opsiyonel)
- Rulman Titreşim Algılama Sensörü (Opsiyonel)

### AKSESUARLAR

- Şeffaf Gözlem Penceresi (Opsiyonel)
- Giriş Modülü
- Çıkış Modülü
- Dönen Aksamlar İçin Muhafaza
- Motor Muhafazası
- Yükseklik Ayarlı Destek Ayakları (İhtiyaca Göre Belirlenir)
- Aşınma Plakaları (Opsiyonel)

### KONFIGÜRASYONLAR

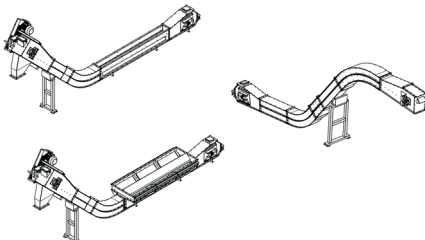

### TEKNİK ÖZELLİKLER

Makine	ICC2309	ICC3059	ICC4559
Maksimum Kapasite	110m <sup>3</sup> /h	160m <sup>3</sup> /h	240m <sup>3</sup> /h
Maksimum Zincir Hızı	0.82m/s		
Maksimum Uzunluk ve Eğim	Ürün özelliklerine göre		
Tahrik Sistemi	Uygulamaya göre		
Ses Seviyesi	70-85 dB		
Çalışma Koşulları	-15°C ÷ 40°C ortam		

### MALZEMELER

Gövde	Standart	Galvanizli Çelik ve Sıcak Daldırma Galvaniz Kaplama
	Opsiyonel	Paslanmaz Boyalı (Karbon Çelik)
Aşınma Plakaları (Taban ve Yanlar)	Standart	Yok
	Opsiyonel	UHMW1000, Hardox Çelik
Zincir	Standart	Çelik
	Opsiyonel	Paslanmaz
Sıyırıcı Palet	Standart	Plastik (PP-COP)
	Opsiyonel	UHMW1000 Antistatik Plastik

### UYUMLULUK


ATEX	Standart	Zone Dışı
	Opsiyonel	Zone 22 - 21

NOT: ATEX Uyumluluğu İçin Özel Gereksinimler Gereklidir.



## EĞİMLİ ZİNCİRLİ KONVEYÖR ICC2309-3059-4509

# ICC2309-3059-4509

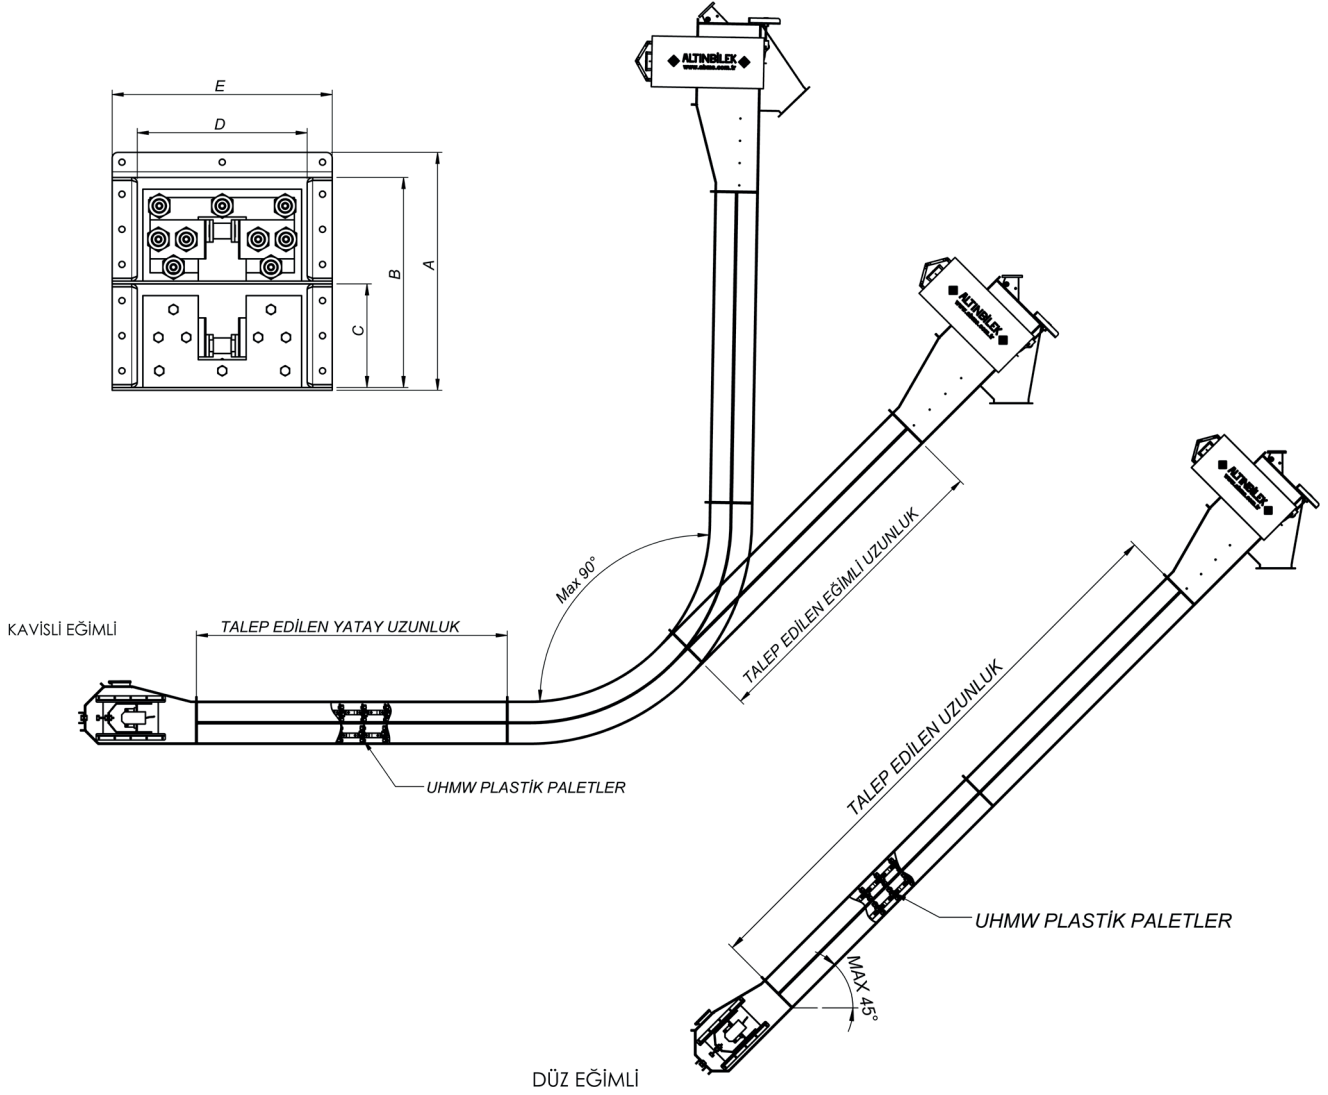

MODEL	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)
ICC2309	420	370	186	230	320
ICC3059	420	370	186	304	395
ICC4509	420	370	186	450	540

Tasarımlar ve Ölçüler Haber Vermeden Değiştirilebilir.