



BANT KONVEYÖR BK400-BK500-BK650

BK400-BK500-BK650

ALTINBİLEK Kapalı Bant Konveyör, taşınacak ürünün yatay veya eğimli olarak iletimini sağlar. İletim, taşıyıcı rulo üzerinde hareket eden bant ile sağlanmaktadır. İletilecek ürüne ve kapasiteye göre tekli, ikili veya üçlü rulo sistemi olarak imal edilirler. Tek rulolu sistemleri özellikle paket ve çuval taşımak için kullanılır. İkili ve üçlü rulolu sistemler yüksek kapasitede toz ve granül ürünler için uygundur. Tahrik tamburu kauçuk kaplanarak patinaj önlenmiştir. Uzun iletim mesafelerinde ağırlıklı bant gerdirme sistemi mevcuttur. Besleme yerinde darbe emici rulolar kullanılmaktadır. Standart üretim boyalı çelik, galvanizli çelik ve ya isteğe bağlı paslanmaz çeliktir.

ÖZELLİKLERİ

- Tamamen Cıvatalı Birleştirme
- Kolay Montaj Gövde Yapısı
- Maksimum Dayanıklılık
- Yüksek Mukavemetli EP Bant

TAHRİK SİSTEMİ

- Sağ veya Sol Tarafa Monte Edilebilen Tahrik Sistemi
- Kayış Kasnak Bağlantılı Güç Aktarımı (Standart)
- Redüktörlü Motor Boş Mil (Opsiyonel)
- Redüktörlü Motor Dolu Mil ve Kaplin (Opsiyonel)
- Yardımcı Tahrikli Endüstriyel Redüktör (Opsiyonel)

GÜVENLİK SİSTEMİ

- Devir Sensörü (Standart)
- Bant Hizalama Geri Dönüş İstasyonu (Standart)
- Bant Kaydı Sensörü (Opsiyonel)
- Rulman Isı Algılama (Opsiyonel)
- Halatlı Emniyet (Opsiyonel)
- Rulman Titreşim Algılama Sensörü (Opsiyonel)

AKSESUARLAR


- Motor Muhafazası
- Sıyırıcı Malzemeleri Taşınan Ürüne Göre Seçilir (Opsiyonel)
(Tungsten Karbür, Poliüretan, Polietilen vb.)

TEKNİK ÖZELLİKLER

Makine	BK400	BK500	BK650
Maksimum Kapasite	135m ³ /h	225m ³ /h	400m ³ /h
Maksimum Bant Hızı	2.70 m/s		
Tahrik Sistemi	Uygulamaya Göre		
Ses Seviyesi	60-70 dB		
Çalışma Koşulları	-15°C ÷ +40°C ortam		

MALZEMELER


Gövde	Standart	Boyalı (Karbon Çelik)
	Opsiyonel	Paslanmaz Galvanizli Çelik ve Sıcak Daldırma Galvaniz Kaplama
Tahrik ve Kuyruk Tamburları Kaplaması	Standart	Kauçuk
	Opsiyonel	Antistatik Kauçuk, Antistatik Nitril
Bant	Standart	Kauçuk
	Opsiyonel	Antistatik Antistatik Nitril (Yağa Dayanımlı)
		Gıdaya uygun (FDA onaylı)
Bant Sıyırıcı	Standart	Yok
	Opsiyonel	Primer, Sekonder, İç Sıyırıcı, Fırça



BANT KONVEYÖR

BK400-BK500-BK650

BK400-BK500-BK650

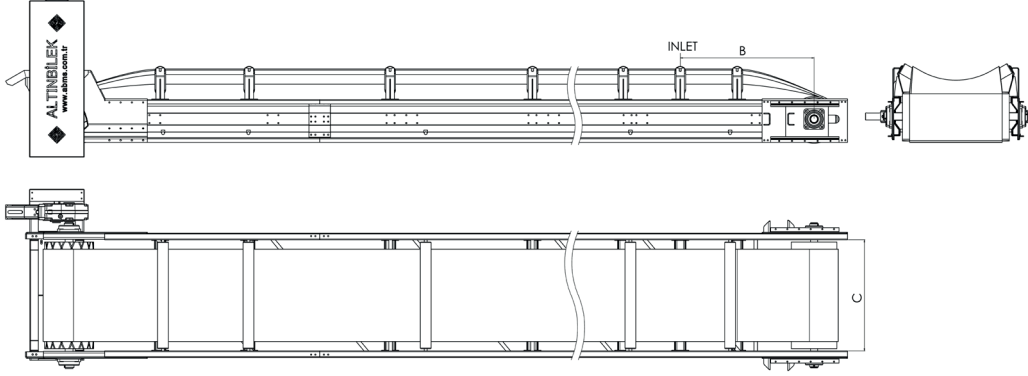

MODEL	B (Min) (mm)	C (mm)	D (°)
BK400	600	540	25°
BK500	750	640	25°
BK650	1000	790	30°

Tasarımlar ve Ölçüler Haber Vermeden Değiştirilebilir.