

ЛОТКОВЫЙ ЦЕПНОЙ КОНВЕЙЕР UCC180-200

UCC180-200

Лотковый цепной конвейер ALTINBILEK, позволяет транспортировать рассыпные и гранулированные продукты, горизонтально или под определенным углом, с необходимой производительностью без травмирования продукта. Лотковое строение короба предотвращает остаток продукта внутри конвейера. Это очень важно при транспортировке разных продуктов в одном конвейере. По сравнению с другими конвейерами уровень зачистки намного выше. Полностью закрытое и изолированное строение короба.

ОСОБЕННОСТИ

- Лотковый короб типа U
- Скребки в форме полумесяца
- Высокая степень зачистки дна
- Полностью на болтовых соединениях
- Легкая конструкция сборки
- Максимальная надежность
- Цепь типа Rotary Api с термообработкой
- Пластиковые скребки соединенные с цепью при помощи болтов
- Противопыльные сальники
- Ручная, винтовая система натяжения цепи
- Несколько загрузочных и разгрузочных отверстий

ПРИВОДНАЯ СИСТЕМА

- Установка мотора с правой или левой стороны оборудования
- Ременно шкифная система передачи (Стандарт)
- Мотор-редуктор (Опция)
- Мотор с редуктором через муфту (Опция)

СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ

- Датчик вращения (Стандарт)
- Датчик переполнения (Стандарт)
- Датчик обрыва цепи (Опция)
- Датчик температуры подшипников (Опция)
- Датчик вибрации подшипников (Опция)

АКСЕСУАРЫ

- Загрузочные модули
- Разгрузочные модули
- Защита вращающихся деталей
- Прозрачные смотровые люки
- Защита от дождя и солнца над мотором
- Опоры с регулируемой высотой
- Футеровка (Опция)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Оборудование	UCC180	UCC200
Максимальная производительность	235м³/ч	300м³/ч
Максимальная скорость ленты	0.82м/с	
Максимальная длина и угол наклона	Исходя из особенностей продукта транспортировки	
Приводная система	По требованию	
Уровень шума	70-85дБ	
Условия работы	-15°C/ +40°C окружающей среды	

МАТЕРИАЛЫ

Короб	Стандарт	Оцинкованная сталь и горячие цинкование
	Опция	Нержавеющая сталь Окрашенная (Углеродистая сталь)
Цепь	Стандарт	Сталь
	Опция	Нержавеющая
Скребки	Стандарт	Полиэтилен (PP-COP)
	Опция	Полиэтилен UHMW1000
		Антистатический полиэтилен
Система возврата цепи	Стандарт	Полиэтиленовые ролики (PA6)
	Опция	Направляющие рельсы

СООТВЕТСВИЕ


ATEX	Стандарт	Вне зон
	Опция	Zone 22 - 21

ПРИМЕЧАНИЕ: для соответствия нормам ATEX нужны определенные требования.



ЛОТКОВЫЙ ЦЕПНОЙ КОНВЕЙЕР UCC180-200

UCC180-200

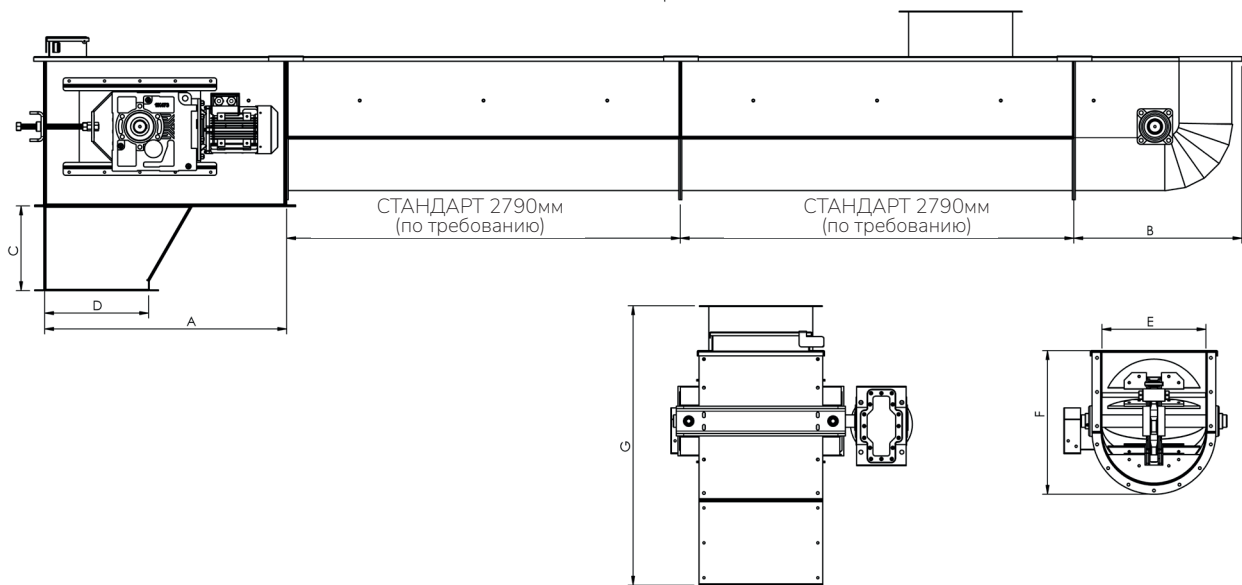

МОДЕЛЬ	A (мм)	B (мм)	C (мм)	D (мм)	E (мм)	F (мм)	G (мм)
UCC180	1000	600	300	340x340	340	528	983
UCC200	1000	600	350	420x420	420	568	1073

Размеры и конструкция могут быть изменены без предупреждения