



## U TİPİ ZİNCİRLİ KONVEYÖR UCC100-125-150

## UCC100-125-150

**ALTINBİLEK U Tipi Zincirli Konveyör**, toz ve granül ürünlerin istenilen kapasitede hasarsız ve ekonomik bir şekilde düz veya eğimli olarak iletilmesini sağlar. U tipi gövde dizaynı sayesinde taşınan ürünün gövde içerisinde kalmasını engeller. Bu durum aynı konveyör ile farklı ürünlerin taşınmasında önem arz etmektedir. Diğer konveyörlere göre temizlenme verimliliği çok yüksektir. Tamamen kapalı, sızdırmaz bir yapıya sahiptir.

### ÖZELLİKLERİ

- U-Tipi Gövde Yapısı
- Yarım Ay Sıyırıcı Paletler
- Taban Temizliğinde Yüksek Verimlilik
- Tamamen Cıvatalı Birleştirme,
- Kolay Montaj Gövde Yapısı
- Maksimum Dayanıklılık
- Isıl İşlemlili Rotary Api Tipi Zincir
- Zincirde Cıvata Bağlantılı Plastik Paletler
- Sızdırmaz Toz Keçeleri
- Manuel Vidalı Gerdirme Sistemi
- Birden Fazla Yükleme Ve Boşaltma

### TAHRİK SİSTEMİ

- Sağ Veya Sol Tarafa Monte Edilebilen Tahrik Sistemi
- Kayış Kasnak Bağlantılı Güç Aktarımı(Standart)
- Redüktörlü Motor Boş Mil(Opsiyonel)
- Redüktörlü Motor Dolu Mil Ve Kaplin(Opsiyonel)

### GÜVENLİK SİSTEMİ

- Devir Sensörü(Standart)
- Aşırı Ürün Algılama Sensörü(Standart)
- Zincir Koptu Algılama Sensörü(Opsiyonel)
- Rulman Isı Algılama Sensörü(Opsiyonel)
- Rulman Titreşim Algılama Sensörü(Opsiyonel)

### AKSESUARLAR

- Giriş Modülü
- Çıkış Modülü
- Dönen Aksam İçin Muhafaza
- Motor Muhafazası
- Şeffaf Gözlem Penceresi
- Yükseklik Ayarlı Destek Ayakları
- Aşınma Plakaları(Opsiyonel)

### TEKNİK ÖZELLİKLER

Makine	UCC10	UCC25	UCC30
Maksimum Kapasite	130m <sup>3</sup> /h	160m <sup>3</sup> /h	200m <sup>3</sup> /h
Maksimum Zincir Hızı	0.82m/s		
Maksimum Uzunluk ve Eğim	Ürün özelliklerine göre		
Tahrik Sistemi	Uygulamaya göre		
Ses Seviyesi	70-85 dB		
Çalışma Koşulları	-15°C ÷ 40°C ortam		

### MALZEMELER

Gövde	Standart	Galvanizli Çelik ve Sıcak Daldırma Galvaniz Kaplama
	Opsiyonel	Paslanmaz Boyalı (Paslanmaz Çelik)
Zincir	Standart	Çelik
	Opsiyonel	Paslanmaz
Sıyırıcı Palet	Standart	Plastik (PP-COP)
	Opsiyonel	UHMW1000
		Antistatik Plastik
Zincir Geri Dönüş Sistemi	Standart	Plastik Makara (PA6)
	Opsiyonel	Raylı Tip

### UYUMLULUK


ATEX	Standart	Zone Dışı
	Opsiyonel	Zone 22 - 21

NOT: ATEX uyumluluğu için özel gereksinimler gereklidir.



## U TİPİ ZİNCİRLİ KONVEYÖR UCC100-125-150

## UCC100-125-150

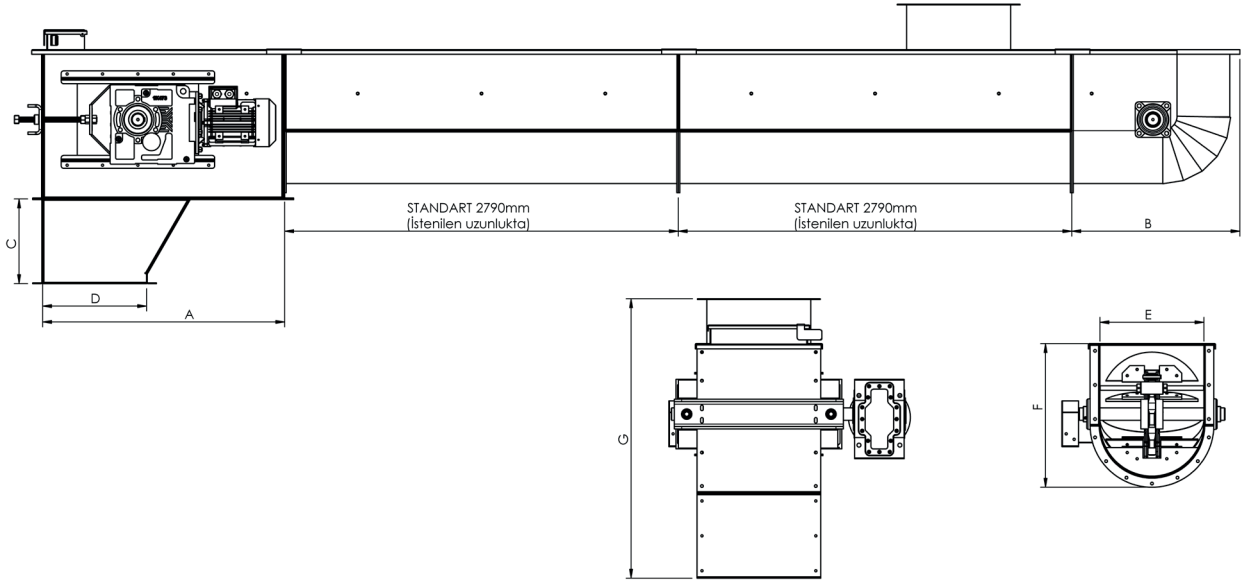

MODEL	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)
UCC100	1000	600	150	230x230	230	473	773
UCC125	1000	600	200	265x265	265	490	843
UCC150	1000	600	250	305x305	305	510	913

Tasarımlar ve Ölçüler Haber Vermeden Değiştirilebilir.