

## ШНЕКОВЫЙ КОНВЕЙЕР UH150-200-250

## UH150-200-250

**Шнековый конвейер ALTINBILEK**, позволяет перемещать рассыпной или гранулированный продукт в горизонтальном, наклонном или вертикальном направлении. Данное перемещение продукта может быть использовано в процессе питания, раздачи, сбора, перемешивания, дозирования и разгрузки продукта. Шнековые конвейера двух типов: лотковые типа U и трубчатые. Возможно изготовление шнековых конвейеров в оцинкованном, окрашенном виде или из нержавеющей стали. Используются в разных отраслях промышленности

- **Пищевая отрасль**  
Мука, рис, чай, сахар, сухое молоко, разные виды пудры, хлопья и гранулы
- **Кормовая и зерновая отрасль**  
Пшеница, ячмень, кукуруза, масляничные, разные виды кормов, гранулы и мусли
- **Химическая и минеральная отрасль**  
Цемент, песок, стеклянная крошка, шлак, руда, уголь, соль, пыль, гранулы и хлопья
- **Биомасса и отходы**  
Древесные гранулы, стружка, отходы металлообработки, резина, пластик, другие хлопья, опилки и гранулы Granules

### ОСОБЕННОСТИ

- Короба лоткового или трубчатого типа
- Конструкция для повышенных нагурзок
- Синтетические промежуточные подшибники
- Противопыльные сальники
- Легкость ухода и простота установки
- Тихая и безвибрационная работа

### ПРИВОДНАЯ СИСТЕМА

- Передача через цепную муфту от мотор-редуктора (Стандарт)
- Ременно-шкифная передача (Опция)
- Цепная передача (Опция)

### СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ

- Датчик вращения (Стандарт)
- Датчик переполнения (Стандарт)
- Датчик температуры подшибников (Опция)
- Датчик вибрации подшибников (Опция)
- Датчик движения продукта (Опция)

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Оборудование	UH150	UH200	UH250
Максимальная производительность	12м3/ч	27м3/ч	51м3/ч
Максимальная длина и угол наклона	Исходя из особенностей продукта транспортировки		
Приводная система	По требованию		
Уровень шума	60-80 дБ		
Условия работы	-15°C/ +40°C окружающей среды		

### МАТЕРИАЛЫ

Короб	Стандарт	Окрашенный (Углеродистая сталь)
	Опция	Нержавеющая сталь Оцинкованная сталь и горячие цинкование
Шнек	Стандарт	Сталь
	Опция	Нержавеющая сталь
Промежуточные подшибники	Стандарт	>3м
	Опция	>3м
Шаг шнека	Стандарт	Правый, левый
	Опция	Разношаговый шнек, постоянно шаговый конический шнек

### СООТВЕТСТВИЕ

ATEX	Стандарт	Вне зон
	Опция	Zone 22 - 21

ПРИМЕЧАНИЕ: для соответствия нормам ATEX нужны определенные требования.


### АКСЕСУАРЫ

- Загрузочные модули
- Разгрузочные модули
- Защита вращающихся деталей
- Защитный кожух для мотора
- Опоры с регулируемой высотой
- Зачистные нижние люки (Опция)
- Футеровка (Опция)
- Изолирование тросом уплотнения (Опция)
- Прозрачные наблюдательные люки (Опция)



## ШНЕКОВЫЙ КОНВЕЙЕР UH150-200-250

## UH150-200-250

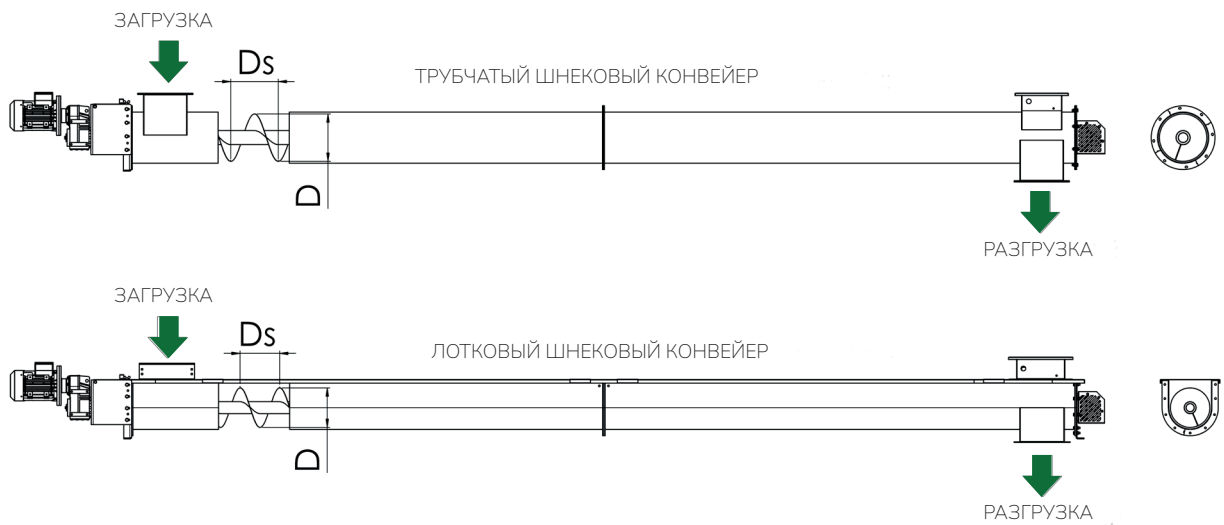

МОДЕЛЬ	Диаметр Шнека D (мм)	Шаг Шнека Ds (мм)	Производительность (м <sup>3</sup> /ч)	Пшеница, Загруженность 45%	Мука, Загруженность 45% (т/ч)
UH150	150	150	12	9	7
UH200	200	200	27	20	11
UH250	250	250	51	38	28

Размеры и конструкция могут быть изменены без предупреждения.