



ЛЕНТОЧНЫЙ КОНВЕЙЕР BK800-BK1000-BK1200

BK800-BK1000-BK1200

Ленточный конвейер ALTINBILEK, позволяет транспортировать продукт в горизонтальном или наклонном направлении. Транспортировка продукта по средствам ленты движущейся по несущим роликам. Исходя из необходимой производительности и особенности продукта изготавливается с одним, двумя или тремя несущими роликами. Конвейер с одним несущим роликом в основном используется для транспортировки мешков и упаковок. Конвейер с двумя или тремя несущими роликами позволяет транспортировать сыпучие и гранулированные продукты с высокой производительностью. Проскальзывание ленты на барабане предотвращено посредством покрытия каучуком. При транспортировке на длинные расстояния используется система гравитационного натяжения ленты. В местах загрузочных отверстий используются ролики с виброгасителями. В стандартном исполнении изготавливается окрашенным или из оцинкованной стали по желанию возможно изготовление из нержавеющей стали.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Оборудование	BK800	BK1000	BK1200
Максимальная производительность	600м³/ч	1000м³/ч	1500м³/ч
Максимальная скорость ленты	2.70м/с		
Приводная система	По требованию		
Уровень шума	60-70 дБ		
Условия работы	-15°C ÷ 40°C окружающей среды		

ОСОБЕННОСТИ

- Полностью на болтовых соединениях
- Простая конструкция сборки
- Максимальная надежность
- Высокопрочная, резино тканевая лента качеством EP

ПРИВОДНАЯ СИСТЕМА

- Установка мотора с правой или левой стороны оборудования
- Ременно шкивная система передачи (Стандарт)
- Мотор-редуктор (Опция)
- Мотор с редуктором через муфту (Опция)
- Редуктор промышленного типа с вспомогательным приводом (Опция)

СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ


- Датчик вращения (Стандарт)
- Направляющие возвратные ролики (Стандарт)
- Датчик схода ленты (Опция)
- Датчик температуры подшипников (Опция)
- Тросовый аварийный выключатель (Опция)
- Датчик вибрации подшипников (Опция)

АКСЕССУАРЫ

- Защита вращающихся деталей
- Выбор зачистных скребков исходя из особенностей продукта
- транспортировки (Опция) (Карбид вольфрама, полиуретан, полиэтилен и др.)


МАТЕРИАЛЫ

Короб	Стандарт	Окрашено (Углеродистая сталь)
	Опция	Нержавеющая сталь
Покрытие приводного и хвостового барабана	Стандарт	Каучук
	Опция	Антистатический каучук и антистатический маслостойкий каучук
Лента	Стандарт	Каучук
	Опция	Антистатическая
		Маслостойкая
		Пищевая
Зачистные скребки	Стандарт	Нет
	Опция	Первичные, вторичные, внутренние скреки и зачистная щетка



ЛЕНТОЧНЫЙ КОНВЕЙЕР BK800-BK1000-BK1200

BK800-BK1000-BK1200

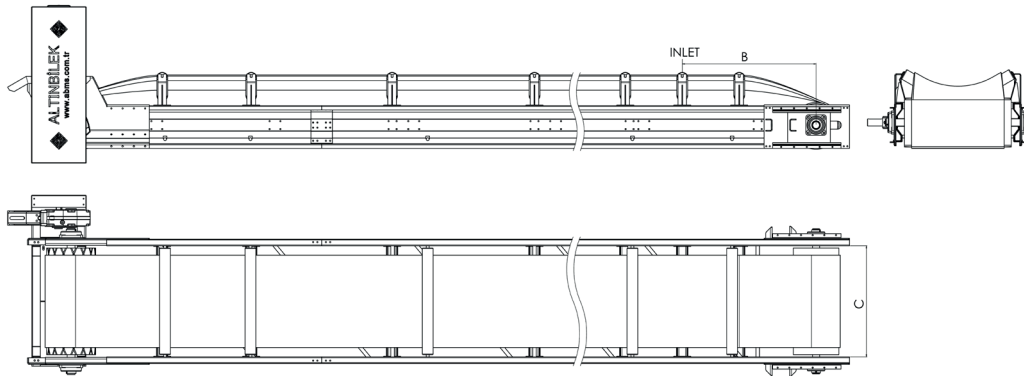

МОДЕЛЬ	В (мин) (mm)	C (mm)	D (°)
BK800	1200	940	30°
BK1000	1500	1190	30°
BK1200	1800	1400	30°

Размеры и конструкция могут быть изменены без предупреждения.