



## ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ ЛЕНТОЧНЫЙ КОНВЕЙЕР

# ATB606-ATB709-ATB812 ATB606-ATB709-ATB812

### Телескопический ленточный конвейер

**ALTINBILEK**, позволяет транспортировать упакованные продукты, без повреждений, горизонтально или под углом. При помощи регулируемой длины и высоты возможно доставка упаковок внутри транспорта в необходимое место без необходимости передвижения транспорта. Широко используется в логистический и перевалочных центрах, портах, причалах, жд станциях, аэропортах, складах, пищевой промышленности, кондитерских, мукомольных и комбикормовых комплексах. Для более быстрого и продуктивного использования конвейера при загрузке и разгрузке используется ручной пульт управления. Для управления конвейером

## ОСОБЕННОСТИ

- Регулируемая высота
- Надежная конструкция
- Быстрая работа
- Легкость использования
- Минимальное кол-во персонала
- Работа в обе стороны

## ПРИВОДНАЯ СИСТЕМА

- Приводной барабан с резиновым покрытием
- Передача движения посредством цепи
- Мотор-редуктор
- Толкатели с реечной передачей

## СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ

- Экстренный стоп
- Защита вращающихся деталей
- Датчики открытого и закрытого положения
- Датчик вибрации подшипников (Опция)

## АКСЕССУАРЫ

- Смотровые люки
- Защитные кожухи
- Дистанционный пульт управления (опция)

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Оборудование	ATB606	ATB709	ATB812
Максимальная длина	12м	16м	21м
Ширина ленты	580 мм		
Максимальная нагрузка	50кг/м		
Приводная система	Электрическая-Гидравлическая		
Уровень шума	50-65дБ		
Условия работы	-15°C/ +40°C окружающей среды		


## МАТЕРИАЛЫ

Короб	Стандарт	Окрашенно углеродистая сталь)
Лента	Стандарт	PVC
Гидроцилиндр	Стандарт	ISO 3320
Трос	Стандарт	Стальной трос



## ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ ЛЕНТОЧНЫЙ КОНВЕЙЕР

### ATB606-ATB709-ATB812 ATB606-ATB709-ATB812

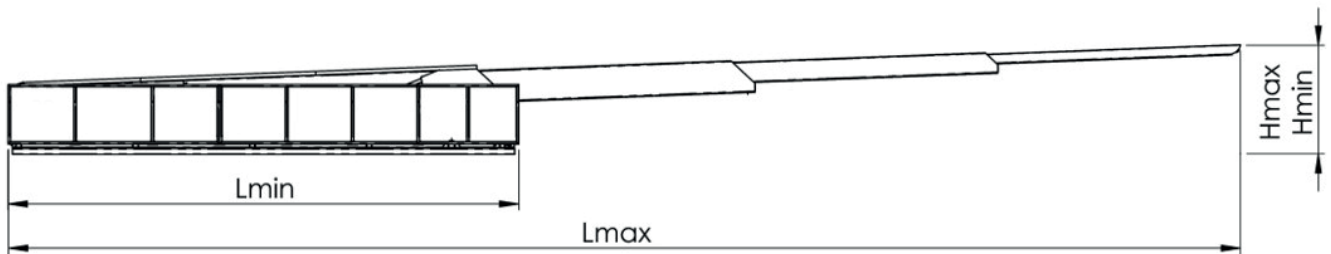

МОДЕЛЬ	Lmax (мм)	Lmin (мм)	Hmax (мм)	Hmin (мм)
ATB606	12000	6000	3000	1250
ATB709	16000	7000	3150	1250
ATB812	21000	8500	3150	1100

Размеры и конструкция могут быть изменены без предупреждения