



BANT KONVEYÖR BK800-BK1000-BK1200

BK800-BK1000-BK1200

ALTINBİLEK Kapalı Bant Konveyör, taşınacak ürünün yatay veya eğimli olarak iletimini sağlar. İletim, taşıyıcı rulo üzerinde hareket eden bant ile sağlanmaktadır. İletilecek ürüne ve kapasiteye göre tekli, ikili veya üçlü rulo sistemi olarak imal edilirler. Tek rulolu sistemleri özellikle paket ve çuval taşımak için kullanılır. İkili ve üçlü rulolu sistemler yüksek kapasitede toz ve granül ürünler için uygundur. Tahrik tamburu kauçuk kaplanarak patinaj önlenmiştir. Uzun iletim mesafelerinde ağırlıklı bant gerdirme sistemi mevcuttur. Besleme yerinde darbe emici rulolar kullanılmaktadır. Standart üretim boyalı çelik, galvanizli çelik ve ya isteğe bağlı paslanmaz çeliktir.

ÖZELLİKLERİ

- Tamamen Cıvatalı Birleştirme
- Kolay Montaj Gövde Yapısı
- Maksimum Dayanıklılık
- Yüksek Mukavemetli EP Bant

TAHRİK SİSTEMİ

- Sağ veya Sol Tarafa Monte Edilebilen Tahrik Sistemi
- Kayış Kasnak Bağlantılı Güç Aktarımı (Standart)
- Redüktörlü Motor Boş Mil (Opsiyonel)
- Redüktörlü Motor Dolu Mil ve Kaplin (Opsiyonel)
- Yardımcı Tahrikli Endüstriyel Redüktör (Opsiyonel)

GÜVENLİK SİSTEMİ

- Devir Sensörü (Standart)
- Bant Hizalama Geri Dönüş İstasyonu (Standart)
- Bant Kaydı Sensörü (Opsiyonel)
- Rulman Isı Algılama (Opsiyonel)
- Halatlı Emniyet (Opsiyonel)
- Rulman Titreşim Algılama Sensörü (Opsiyonel)

AKSESUARLAR


- Motor Muhafazası
- Sıyırıcı Malzemeleri Taşınan Ürüne Göre Seçilir (Opsiyonel)
(Tungsten Karbür, Poliüretan, Polietilen vb.)

TEKNİK ÖZELLİKLER

Makine	BK800	BK1000	BK1200
Maksimum Kapasite	600m ³ /h	1000m ³ /h	1500m ³ /h
Maksimum Bant Hızı	2.70 m/s		
Tahrik Sistemi	Uygulamaya Göre		
Ses Seviyesi	60-70 dB		
Çalışma Koşulları	-15°C ÷ +40°C ortam		

MALZEMELER


Gövde	Standart	Boyalı (Karbon Çelik)
	Opsiyonel	Paslanmaz Galvanizli Çelik ve Sıcak Daldırma Galvaniz Kaplama
Tahrik ve Kuyruk Tamburları Kaplaması	Standart	Kauçuk
	Opsiyonel	Antistatik Kauçuk, Antistatik Nitril
Bant	Standart	Kauçuk
	Opsiyonel	Antistatik Antistatik Nitril (Yağa Dayanıklı)
		Gıdaya uygun (FDA onaylı)
Bant Sıyırıcı	Standart	Yok
	Opsiyonel	Primer, Sekonder, İç Sıyırıcı, Fırça



BANT KONVEYÖR

BK800-BK1000-BK1200

BK800-BK1000-BK1200

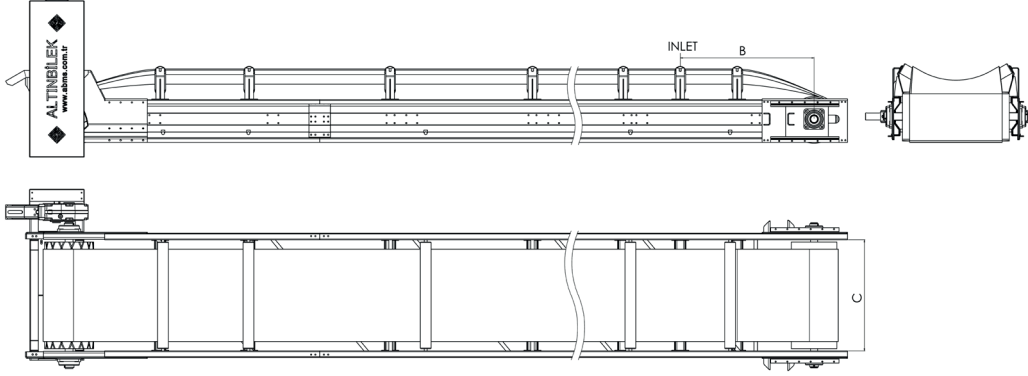

MODEL	B (Min) (mm)	C (mm)	D (°)
BK800	1200	940	30°
BK1000	1500	1190	30°
BK1200	1800	1400	30°

Tasarımlar ve Ölçüler Haber Vermeden Değiştirilebilir.