



ZİNCİRLİ KONVEYÖR CC150-180-200-250

CC150-180-200-250

ALTINBİLEK Zincirli Konveyörleri, toz ve granül ürünlerin istenilen kapasitede hasarsız ve ekonomik bir şekilde düz veya eğimli olarak iletilmesini sağlar. Tamamen kapalı, sızdırmaz bir yapıya sahiptir.

ÖZELLİKLERİ

- Tamamen Cıvatalı Birleştirme, Kolay Montaj Gövde Yapısı
- Maksimum Dayanıklılık
- Isıl İşlemli Rotary Api Tipi Zincir
- Zincirde Cıvata Bağlantılı Plastik Paletler
- Açılı Plastik Sıyırıcı Paletler İle Maksimum Taban Temizlik Performansı
- Her Bir Sıyırıcı Palette Geri Dönüş Kovası
- Sızdırmaz Toz Keçeleri
- Manuel Vidalı Gerdirme Sistemi
- Birden Fazla Yükleme ve Boşaltma
- Her İki Yönde Ürün Taşıma

TAHRİK SİSTEMİ

- Sağ veya Sol Tarafa Monte Edilebilen Tahrik Sistemi
- Kayış Kasnak Bağlantılı Güç Aktarımı (Standart)
- Redüktörlü Motor Boş Mil (Opsiyonel)
- Redüktörlü Motor Dolu Mil ve Kaplin (Opsiyonel)

GÜVENLİK SİSTEMİ

- Devir Sensörü (Standart)
- Aşırı Ürün Algılama Sensörü (Standart)
- Zincir Koptu Algılama Sensörü (Opsiyonel)
- Rulman Isı Algılama Sensörü (Opsiyonel)
- Rulman Titreşim Algılama Sensörü (Opsiyonel)

AKSESUARLAR

- Kontrol Pencereleri
- Giriş Modülü
- Çıkış Modülü
- Dönen Aksamlar İçin Muhafaza
- Motor İçin Yağmurluk ve Güneşlik
- Yükseklik Ayarlı Destek Ayakları
- Aşınma Plakaları (Opsiyonel)

TEKNİK ÖZELLİKLER

Makine	CC150	CC180	CC200	CC250
Maksimum Kapasite	200m ³ /h	250m ³ /h	300m ³ /h	330m ³ /h
Maksimum Zincir Hızı	0.82m/s			
Maksimum Uzunluk ve Eğim	Ürün özelliklerine göre			
Ses Seviyesi	70-85 dB			
Çalışma Koşulları	-15°C ÷ 40°C ortam			


MALZEMELER

Gövde	Standart	Galvanizli Çelik ve Sıcak Daldırma Galvaniz Kaplama
	Opsiyonel	Paslanmaz Boyalı
Aşınma Plakaları (Taban ve Yanlar)	Standart	Yok
	Opsiyonel	UHMW1000, Hardox
Zincir	Standart	Çelik, Geri dönüş kovalı
	Opsiyonel	Paslanmaz
Sıyırıcı Palet	Standart	Plastik (PP-COP)
	Opsiyonel	UHMW1000 Antistatik
Zincir Geri Dönüş	Standart	Plastik Makara (PA6)
	Opsiyonel	Kızak

UYUMLULUK


ATEX	Standart	Zone Dışı
	Opsiyonel	Zone 22 - 21

NOT: ATEX Uyumluluğu İçin Özel Gereksinimler Gereklidir.



ZİNCİRLİ KONVEYÖR CC150-180-200-250

CC150-180-200-250

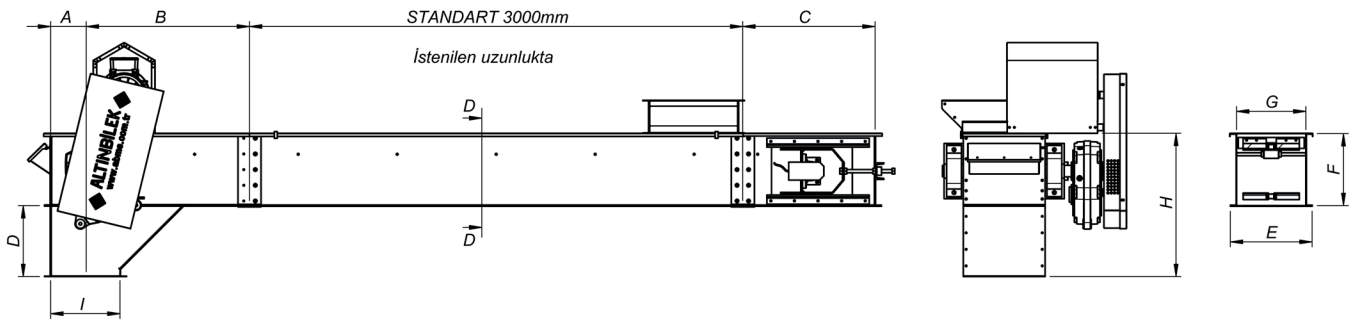

MODEL	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)	F(mm)	G(mm)	H(mm)	I(mm)
CC150	153	1052	800	400	381	436	305	836	305x305
CC180	170	1035	800	400	416	436	340	836	340x340
CC200	210	995	800	400	496	436	420	836	420x420
CC250	225	980	800	400	526	436	450	836	450x450

Tasarımlar ve Ölçüler Haber Vermeden Değiştirilebilir.